

フィルター乾燥ユニット

マイクロキャッチろ過装置オプション フィルター乾燥用ファン

概要


- ・排出されたフィルターを乾燥させるオプションユニット
- ・マイクロキャッチろ過装置のフィルター排出部に一体取付

特長


- ⇒マイクロキャッチろ過装置と連動して稼働
- ⇒廃フィルターの水分重量を軽減
- ⇒廃フィルター受け内の液溜まり抑制

適用可能な液種⇒水溶性
(エマルジョン/ソリュブル/ソリューション)

導入済みのマイクロキャッチろ過装置に
後付け可能

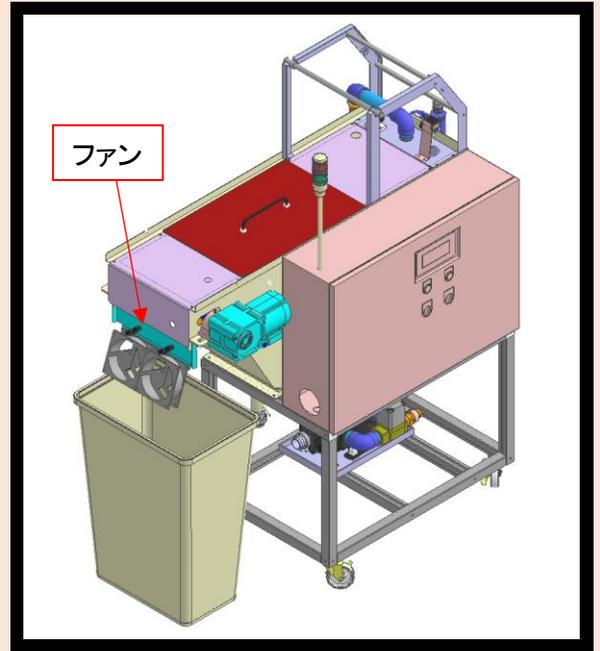

イメージ図

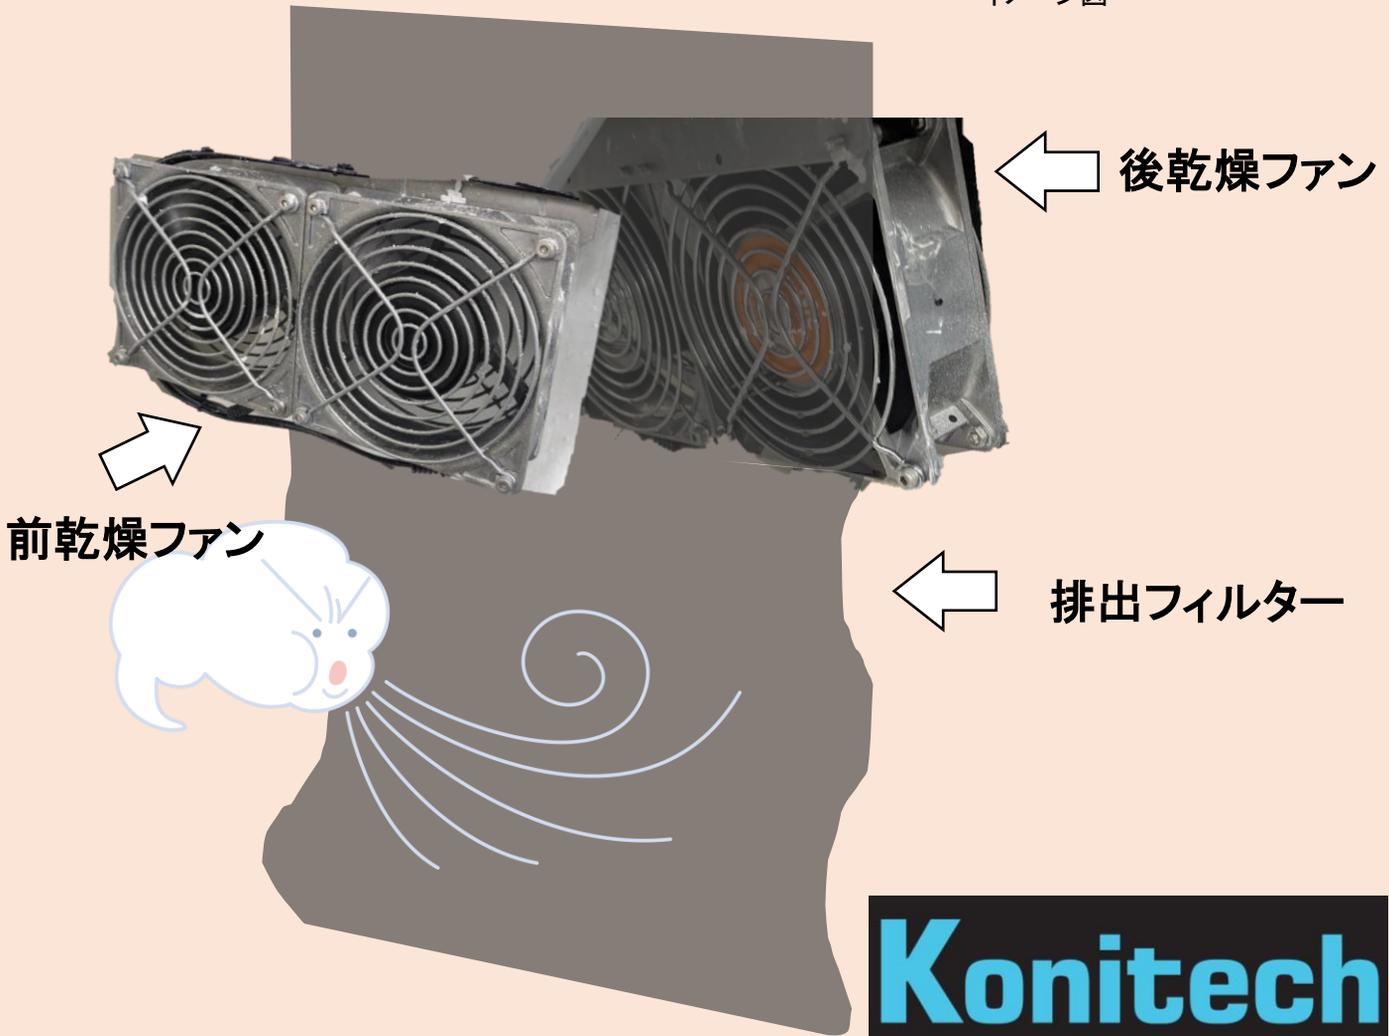

【フィルター乾燥用ファン仕様】

仕様	
ファン	防水・防塵タイプ
ファン寸法	120mm*120mm*38mm
ファン取付個数	4個
電源	マイクロキャッチろ過装置から供給
能力	排出部フィルター265mm*200mmを15分程度で乾燥 ※フィルターの種類・送りの頻度・周りの湿度によって影響される
材質	ファン:アルミまたは樹脂/ブラケット:ステンレス
制御	マイクロキャッチろ過装置で制御

地球環境の未来のために

ユニテック株式会社

TEL: 075-311-7799 FAX: 075-311-7798

Email: konitech@konitech.kyoto.jp

HP: <https://www.konitech.kyoto.jp/>



Konitech